


ParkOne

exclusive

Elektronisk parkeringskive

Brugervejledning
User manual

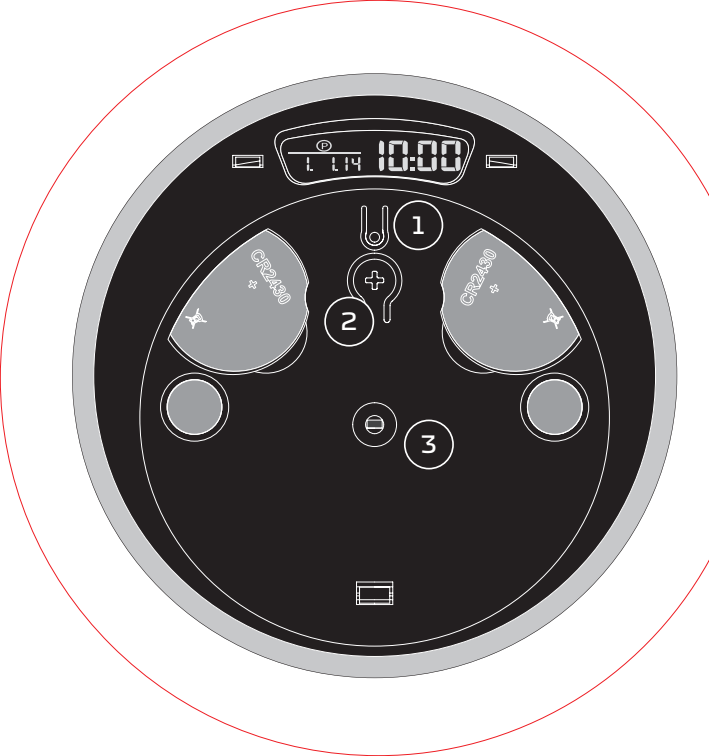

L 114 10:00


CR2430

CR2430

1

2

3

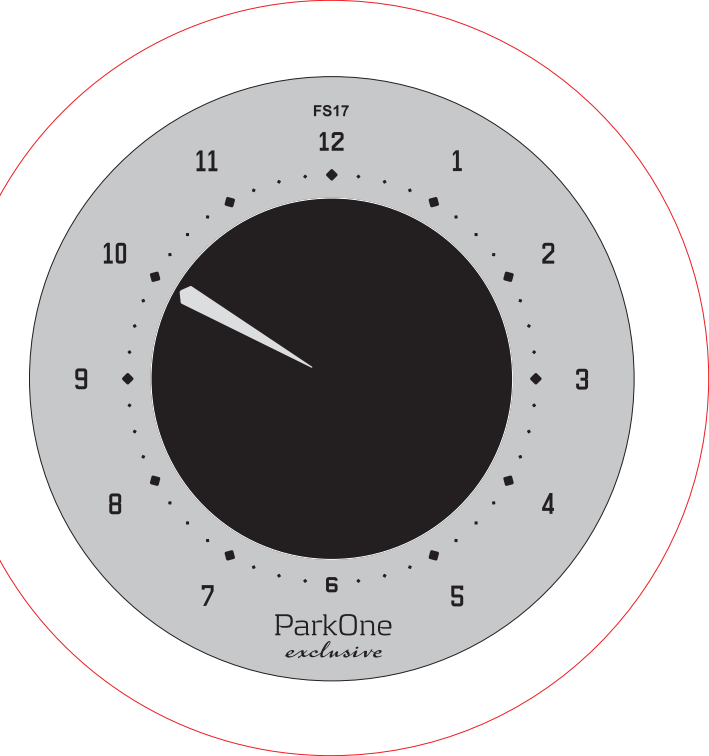

FS17

12

11

1

2

10

3

9

4

8

5

7

6

ParkOne
exclusive

P
L 1.14 10:00

+

2

ParkOne
exclusive

Ⓜ CE

Indholdsfortegnelse

Brugervejledning	6
Inden montering.....	7
Montering af ParkOne exclusive.....	12
Sådan fungerer ParkOne exclusive	14
Manuel indstilling.....	14
Batterier	16
Udskiftning af batterier	17
Service og garanti	19
Vedligeholdelse	21
Godkendelse og certifikater	22
CE-mærkning.....	22
WEEE	23
Specifikationer og rettigheder.....	24
English	26

DK

Brugervejledning

Tillykke med din nye ParkOne exclusive model FS17. Med ParkOne exclusive monteret i bilen slipper du for hele tiden at huske på at stille P-skiven. Herved undgår du dyre og unødvendige parkeringsbøder.

Elektronikken i ParkOne exclusive registrerer bilens bevægelser og indstiller automatisk P-skiven på det korrekte parkeringstidspunkt. Parkeringstilstanden afsluttes først, når bilen sættes i bevægelse igen.

Inden du tager ParkOne exclusive i brug, anbefales det, at du læser hele vejledningen grundigt igennem. For at sikre korrekt installation bør nedenstående anvisninger følges:

Inden montering

Pres ParkOne exclusive ud af indpakningen og læg den i den ene hånd. Sæt en eller flere negle ind i sprækken øverst og træk bagstykket af.

A: Aktiver batterierne

1. Fjern forsigtigt plaststrimlen og pres begge batterier på plads igen, hvis de løsner sig. Skulle batterierne falde ud, indsættes de igen med + opad (samme side som den med tekst). Er batterierne korrekt placeret, blinker "timer" i displayet. Du er nu klar til at indstille tid og dato.

DK

B: Indstil det digitale ur

(uret i ParkOne exclusive stiller selv både sommer- og vintertid, men funktionen kan, hvis det ønskes, deaktiveres manuelt, se C: Aktivering/deaktivering af sommer-/vintertid)

1. Hvis pkt. A følges, springes trin 1. over, ellers fortsættes således:
Aktiver indstillingstilstand ved at trykke med en spids genstand eller en negl på knap ① og holde den inde, indtil "timer" begynder at blinke.
2. Når "timer" blinker, tryk da gentagne gange på knap ② (+) indtil timer er korrekt indstillet.
3. Tryk én gang på knap ①, og "minutter" blinker. Indstil minutter med knap ② (+).

4. Indstil år, måned og dag som ovenfor (i nævnte rækkefølge).
5. Monter bagstykket igen og sørg for, at begge magneter klikker i hak.

Når tid og dato er indstillet og gemt, er det kun de to prikker (:) i displayet, som blinker. Bemærk, at de to prikker (:) i klokkeslættet blinker hele tiden, når uret er stillet. Hvis ét af tallene blinker, tryk da gentagne gange på knap (1), indtil ingen af tallene blinker. Har du indstillet ParkOne exclusive forkert, kan du altid begynde forfra på indstillingerne ved at følge trin 1. – 5. under *B: Indstil det digitale ur.*

DK

Det anbefales at kontrollere urets indstillinger jævnligt, især ved skift mellem sommer- og vintertid.

C: Aktivering/deaktivering af sommer-/vintertid

Det digitale ur er som standard indstillet til selv at skifte mellem sommer- og vintertid. Men hvis du befinder dig i et land, hvor der ikke skiftes, kan du deaktivere funktionen ved at fjerne bagstykket som beskrevet under "*Inden montering*" og derefter følge nedenstående trin:

1. Aktiver indstillingstilstand ved at trykke på både knap ① og ② (+), indtil "timer" og "minutter" viser "oN:Su".

2. Slip langsomt knap ①.
3. Hold knap ② (+) inde, til displayet viser ”**oF:Su**”.
4. Knap ② (+) slippes, og indstillingen er gemt. Displayet vender automatisk tilbage til funktionstilstand.

Monter bagstykket igen og sørg for, at begge magneter klikker i hak.

Din ParkOne exclusive er nu klar til montering indvendigt i bilens forrude.

Husk, at P-skiven skal placeres nederst i højre hjørne af forruden. Det er kun tilladt at have én P-skive i bilen, og det er altid førerens ansvar, at uret er stillet korrekt.

Needit ApS og Needit Denmark ApS refunderer ikke P-afgifter.

Montering af ParkOne exclusive
Sørg for, at ruden er mindst +15° C! Selv om vi bruger de bedste klæbepuder der findes, kan der opstå problemer med vedhæftningen ved lavere temperaturer. Varm eventuelt ruden op med bilens blæser eller (med forsigtighed) en hårtørrer. Problemet ved lave temperaturer er kondensdannelsen.

1. Find det bedste sted indvendigt på forrudens nederste højre hjørne (lovkrav), hvor alle 4 klæbepuder berører ruden. Sørg for, at du har adgang til alle knapperne på bagsiden af uret, og at du kan komme til at udskifte batterierne.

2. Rengør ruden indvendigt med en fugtig klud med en smule opvaskemiddel, hvor P-skiven skal monteres. Tør ruden og brug derefter den medfølgende renseserviet til at rense området grundigt. (Kun den medfølgende serviet må bruges – ikke andre rensimidler.)
3. Fjern beskyttelsesfolien fra de 4 klæbepuder, og pres P-skiven hårdt ind mod ruden i ca. 30 sekunder. Undgå at presse på bagsidens midte. Kontroller derefter udefra, at alle 4 puder klæber ordentligt til ruden.
4. Du har nu monteret din ParkOne exclusive og er klar til at køre.

NB! ParkOne exclusive må ikke ligge løst i bilen! Den skal fastmonteres på ruden for at fungere korrekt. ParkOne exclusive opfylder kun lovkravene, hvis den monteres i henhold til ovenstående.

Sådan fungerer ParkOne exclusive
Når du parkerer bilen, stiller ParkOne exclusive sig automatisk på det nærmeste kvarter efter ankomsttidspunktet (Eks.: Ved ankomst 10:07 stiller ParkOne exclusive sig på 10:15).

Manuel indstilling

Som loven kræver, kan din ParkOne exclusive også stilles manuelt.

BEK. Nr. 327 af 29/04/2003 (§3 stk. 3):

“Såfremt der under et køretøjs parkering indtræder en periode uden tidsbegrænsning, skal viseren senest ved periodens udløb indstilles på det tidspunkt, hvorfra der på ny gælder en tidsbegrænsning.”

Har du behov for at stille din ParkOne exclusive manuelt, skal du blot trykke på "+", og uret tæller frem i intervaller på 15 minutter. Hold "+" inde og slip, når det ønskede tidspunkt vises. Bemærk, at tryk på "+" markering fungerer ens med og uden bagstykket monteret. Bagstykket fungerer også som knap (2) (+).

NB! Denne funktion er kun tilgængelig, når ParkOne exclusive er i parkeringstilstand. Set indefra vises parkeringstilstand med et lille **P** i displayet.

DK

Batterier

Når dioden ③ midt på enhedens bagside begynder at blinke i 10 sekunder, hver gang ParkOne exclusive går ind i eller ud af parkeringstilstand, skal batterierne udskiftes inden for en uge.

Batterierne kan købes over internettet eller i en fysisk forretning, der handler med knapbatterier.

HUSK AT STILLE URET IGEN VED BATTERISKIFT!

Vær opmærksom på, at LCD-displayet i din ParkOne exclusive slukker, kort tid efter at batterierne er fjernet. Undgå derfor at forlade bilen, så længe der ikke er batterier i, og uret ikke er indstillet.

Udskiftning af batterier

Udskift altid begge batterier samtidig!

1. Køb to nye knapbatterier af typen CR2430 – 3 Volt.
2. Fjern bagstykket ved at sætte en eller flere negle ind i sprækken øverst og trække.
3. Fjern batterierne et ad gangen ved at sætte neglen under batteriet og presse/vippe det ud.
4. Tør de nye batterier af og isæt dem et ad gangen. Kontroller, at begge batterier sidder korrekt.

DK

5. Indstil tid og dato ifølge *B*: *Indstil det digitale ur* og evt. også *C*: *Aktivering/deaktivering af sommer-/vintertid*.

6. Monter bagstykket igen og sørg for, at begge magneter klikker i hak.

DK

Din ParkOne exclusive er nu klar igen.

Service og garanti

På vores hjemmeside www.needit.dk kan du finde svar på mange spørgsmål om din nye ParkOne exclusive. Du har også mulighed for at stille spørgsmål på: kundeservice@needit.dk.

Needit ApS og Needit Denmark ApS yder garanti i henhold til købeloven. Hvis der i garantiperioden skulle opstå fejl eller mangler, kan ParkOne exclusive afleveres hos den forhandler, hvor P-skiven er købt. Den vil så blive repareret eller erstattet med en ny. Ved reklamation bedes du medbringe en kopi af din kvittering som garantibevis.

DK

Forsøg ikke at skille ParkOne exclusive ad, da dette vil ødelægge elektronikken, og garantien bortfalder.

VIGTIGT

Det er førerens ansvar at sørge for, at uret er indstillet korrekt. P-afgifter afholdes ikke af Needit ApS og Needit Denmark ApS, ligesom monteringsfejl ikke er Needit ApS og Needit Denmark ApS' ansvar.

DK

Vedligeholdelse

Udsæt ikke ParkOne exclusive for ekstreme temperaturer (under -20°C eller over $+75^{\circ}\text{C}$), da det kan ødelægge elektronikken og/eller påvirke reaktionstiden.

Bliver ParkOne exclusive udsat for stærk fugt eller vand, skal den straks aftørres med en ren, tør klud.

Brug kun en ren, tør klud til at rengøre skiven. Der må ikke anvendes rengøringsmidler.

DK

DK



Godkendelse og certifikater

ParkOne exclusive er godkendt af Trafikstyrelsen med henvisning til Bekendtgørelse nr. 327, 2003 om parkeringsskiver og bærer styrelsens godkendelsesnummer FS17 på forsiden.

CE-mærkning

Med CE-mærket erklærer Needit ApS, at produktet opfylder de generelle sikkerhedskrav i relevante CE-mærkningsdirektiver.

Med CE-mærket garanterer producenten, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med fælles europæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø.

Needit ApS erklærer hermed, at denne parkeringskive er i overensstemmelse med (CE) EN 55022 (Radio disturbance characteristics) og (CE) EN 55024 (Standards for Commercial Electronic Products).



WEEE

Elektriske og elektroniske komponenter (EEE) og materialer kan være farlige og skadelige for helbred og miljø og skal bortskaffes korrekt.

ParkOne exclusive må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Batterierne kan afleveres hos forhandlere af batterier, og selve ParkOne exclusive skiven kan afleveres på den lokale genbrugsstation eller

DK

der, hvor P-skiven er købt.
Specifikationer og rettigheder

Størrelse i cm:
10,0 x 1,2

Batterier:
2 x Knapbatteri CR2430, 3 Volt

Batteriernes levetid:
Ca. 2 år

Urets nøjagtighed (gns.):
± 2 min. / 2 år

Reaktionstid, parkeringstilstand:
Ca. 20 sek.

Reaktionstid, ud af parkeringstilstand:
Ca. 20 sek.

ParkOne exclusive er patentanmeldt.

Alle rettigheder til ParkOne exclusive tilhører:

Needit ApS

Hammerholmen 18
2650 Hvidovre

Telefon: +45 70 221 535

E-mail: kundeservice@needit.dk

Webside: www.needit.dk

*Der tages forbehold for, at indholdet af
denne brugervejledning kan ændres.*

DK

Contents English

User manual	27
Prior to installation	28
Mounting ParkOne exclusive	33
How does ParkOne exclusive work?	35
Setting the parking time manually	36
Batteries	38
Changing the battery	39
Service and warranty	41
Maintenance	43
Approvals and certificates	44
CE Marking	44
WEEE	45
Specifications and rights	46

User manual

Congratulations on your new ParkOne exclusive. With ParkOne exclusive in your car, you don't need to remember to set the parking disc, thus avoiding expensive and unnecessary parking tickets.

The electronics in ParkOne exclusive registers the movement of the car and automatically sets the clock at the correct parking time, releasing the parking mode only once the car is put into motion again.

Before making use of ParkOne exclusive, we recommend that you carefully read the complete user manual. To ensure correct installation of your ParkOne exclusive, please follow the instructions:

EN

Prior to installation

Push ParkOne exclusive out of the packaging and place it in one hand. Insert one or more fingernails in the slit at the top and pull off the back.

A: Activate the batteries

1. Gently remove the plastic strip and push both batteries back into place if they come loose. Should the batteries by accident fall out, reinsert them with the + facing upwards (same side as the one with text). If the batteries are placed correctly, “hours” will be flashing in the display. You are now ready to set the time and date.

B: Set the digital clock

(The clock in ParkOne exclusive automatically sets both summer and winter time, but can be deactivated manually if desired, see C: Activate/deactivate summer time/winter time)

2. If A: Activate the batteries is observed, please skip step 1., otherwise continue as follows: Activate setting mode by pushing button ① with a pointy object (ex. pencil) or a fingernail and hold it until the "hours"-digits start flashing.
3. When "hours" flash, push button ② (+) repeatedly until the hours are set correctly.
4. Push button ① once and "minutes" will flash. Set the minutes by pushing button ② (+).

5. Set year, month and day as above (in that order).
6. Re-attach the back and make sure that both magnets click into place.

Once you have set the above details, only the colon (:) in the display should be flashing. Please note that the colon (:) between hours and minutes will flash at all times. If one of the digits is flashing, please push button ① repeatedly to stop any flashing in the display. If you have made a mistake in the set-up, you can reset ParkOne exclusive by following steps 1. - 5.

under *B*: *Set the digital clock.*

We recommend checking the setting of the clock regularly, especially the change between summer time/winter time and reverse.

C: Activate/deactivate summer time/ winter time

The digital clock automatically sets both summer and winter time by default. But if using the parking disc in a territory without summer time/winter time, you can deactivate the function by removing the back as described under "*Prior to Installation*", then follow these steps:

1. Activate setting mode by pushing both button ① and button ② (+) until the "hours" and "minutes" digits show "oN:Su".

2. Slowly release pressure on button ①.
3. Hold the pressure on button ② (+) until the display reads "oF:Su".
4. Release button ② (+) to save the settings. The display will automatically return to functional mode.
5. Re-attach the back and make sure that both magnets click into place.

Your ParkOne exclusive is now ready to be fitted on the inside of your windscreen.

Please note that only one parking disc is allowed in your car at any time, and it is the owner's responsibility to install ParkOne exclusive correctly.

Needit ApS and Needit Denmark ApS do not reimburse any parking tickets.

Mounting ParkOne exclusive

Make sure that the windscreen is **at least +15° C!** Even though we are using the best glue pads available, problems can arise with the adherence at lower temperatures. Use either the fan in the car or cautiously a hair dryer to heat the windscreen. The problem at low temperatures is condensation.

1. Find the best spot on the inside of the windscreen's lower right corner (legal requirement) where all 4 pads touch the glass. Make sure you have access to all the buttons and are able to change the batteries.

2. Wash the inside of the windscreen with a damp cloth and a little detergent. Dry the windscreen and use the enclosed cleaning tissue to clean the chosen spot very carefully. Dry it with a soft clean cloth. (Only the enclosed cleaning tissue should be used - no other cleansing agent)
3. Remove the protective foil from the 4 glue pads and press the device firmly to the windscreen for about 30 seconds. Take care not to apply pressure at the middle of the backside. Check from outside if all 4 pads are indeed attached to the windscreen.
4. You have now fitted your ParkOne exclusive and are ready to go.

NB! ParkOne exclusive may not be left unattached in the car. It has to be fitted on the windscreen for it to work correctly. ParkOne exclusive meets the legal requirements only if fitted according to the above.

How does ParkOne exclusive work?
When parking your car, ParkOne exclusive will automatically set the clock at the nearest quarter after your arrival time. (E.g. arrival at 10:07, ParkOne exclusive sets the time at 10:15).

EN

Setting the parking time manually
ParkOne exclusive can also be manually set, as required by law.

Denmark: BEK nr. 327 of 29/04/2003 (§3 stk. 3): "If, during the vehicle's parking, a period of no time limit occurs, the clock must be set no later than the end of the non-limited time period, at the correct time, from when a new time limited period begins."

If you need to set the ParkOne exclusive manually, just push "+" and the clock will start running in 15 minute intervals. Hold in the "+" and release when the display shows the desired time. Please note that

pushing the “+” has the same effect with or without the back mounted. The back also works as button ② (+).

NB! Please note that this function is only available when ParkOne exclusive is in parking mode. Seen from the inside, parking mode is shown with a small **P** in the display.

EN

Batteries

When the diode ③ at the middle of the unit's back starts flashing for 10 seconds each time ParkOne exclusive enters or exits parking mode, it indicates that the batteries must be changed within a week.

The battery is available on the Internet or at retailers selling coin batteries.

REMEMBER TO RESET CLOCK AFTER CHANGING BATTERIES!

Please note that the LCD display of ParkOne exclusive will switch off shortly after the batteries are removed, so please avoid leaving your car parked anywhere, for as long as the battery is removed.

Changing the battery

Always change both batteries at the same time!

1. Buy 2 new coin batteries no. CR 2430 – 3 Volt.
2. Remove the back of the unit by inserting a fingernail in the slit at the top and pulling.
3. Remove the old batteries one at a time by pressing/tipping it out with a fingernail.
4. Wipe the new batteries and Insert them one at a time. Check that both batteries are placed correctly.

EN

5. Set time and date as described in B:
Set the digital clock and if necessary
also C: Activate/deactivate summer
time/winter time.
6. Re-attach the back and make sure that
both magnets click into place.

EN

Your ParkOne exclusive is now ready for
use again.

Service and warranty

At our website www.needit.dk, you will find an FAQ section with information on your new ParkOne exclusive. You can also ask for advice on kundeservice@needit.dk.

Needit ApS and Needit Denmark ApS render a warranty according to the Danish Sale of Goods Act. If faults and imperfections occur during the warranty period, please return the device directly to your retailer, and it will be repaired or replaced with a new ParkOne exclusive.

Please enclose a copy of your receipt, as it is your certificate of guarantee.

EN

Do not try to open ParkOne exclusive by force, as the electronics will be destroyed and the warranty be void.

IMPORTANT

It is the responsibility of the driver to set the clock correctly. Any parking ticket or installation error is not the responsibility of Needit ApS or Needit Denmark ApS.

EN

Maintenance

Avoid exposing ParkOne exclusive to extreme temperatures (below -20°C or above $+75^{\circ}\text{C}$), as it may destroy the electronics and/or affect the reaction time.

If ParkOne exclusive is exposed to heavy moisture or water, please use a clean cloth to dry it.

Use only a clean, dry cloth to clean the device. Do not use any cleansing agents on the device.

EN

Approvals and certificates

ParkOne exclusive has been approved by Trafikstyrelsen in Denmark with reference to the executive order no. 327, 2003 concerning parking discs; the authorisation number of the government agency FS17 is shown on the front of the device.

EN



CE Marking

With the CE Marking, Needit ApS and Needit Denmark ApS declare that the product fulfills the general safety requirements in the relevant CE Marking directives.

With the CE Marking, the manufacturer of the product guarantees that the product is produced according to the standard European safety, health and environmental standards.

The declaration of conformity confirms that the product in question is in accordance with (CE) EN 55022 (Radio disturbance characteristics) and (CE) EN 55024 (Standards for Commercial Electronic Products).



WEEE

Electrical and electronic components (EEE) and materials can be harmful to the health and environment, and must be correctly disposed of.

ParkOne exclusive is not to be disposed of in standard waste, but has to be disposed of individually. The battery can be returned to any retailer selling batteries, and the actual ParkOne exclusive can be disposed of at your local recycling center or at the retailer.

Specifications and rights

Size (centimeters):

10.0 x 1.2

Battery Coin cell no.:

2 x Coin Batteries no. CR2430, 3 Volt

Battery life expectancy:

Approximately 2 y.

Clock accuracy (average):

± 2 minutes/2 y.

Reaction time (parking mode):

Approximately 20 sec.

Termination of parking mode:

Approximately 20 sec.

ParkOne exclusive is patent pending.

All rights to ParkOne exclusive are the properties of:

Needit ApS

Hammerholmen 18

2650 Hvidovre

Phone: +45 70 221 535

E-mail: kundeservice@needit.dk

Website: www.needit.dk

Please note that the content of this user manual may be subject to change.

EN



www.needit.dk